

## 難燃焼結ガスケット


§ 当社のこのガスケットはアルミサッシ等の窓枠や、パネルジョイント等の建材に使用する難燃性焼結ガスケットであります。

従来のガスケットは、一旦燃焼すると融解したり、灰となって粉末化するためにガスケットの形状を保持する事が出来ませんでした。そのため火災時にガラスや、パネルを支持できずに枠から外れてしまい延焼を防ぐことが出来ない大きな欠点がありました。

当社は、その欠点を改良し燃焼時の温度で焼結硬化させ、成型時のガスケットの形状をそのまま保持することに成功しガラスやパネルを支持し、延焼を防ぐ事が出来る製品を開発しました。

このガスケットを乙種防火戸（建築基準法施行令第110条告示第2545号）用として、広くお客様方にご利用頂いております。


### 《グレージングガスケット例》

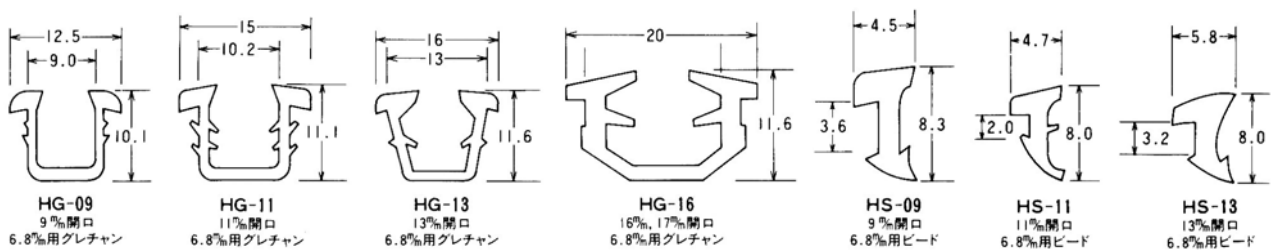

### 《燃焼試験事例》



試験前(加熱面側)

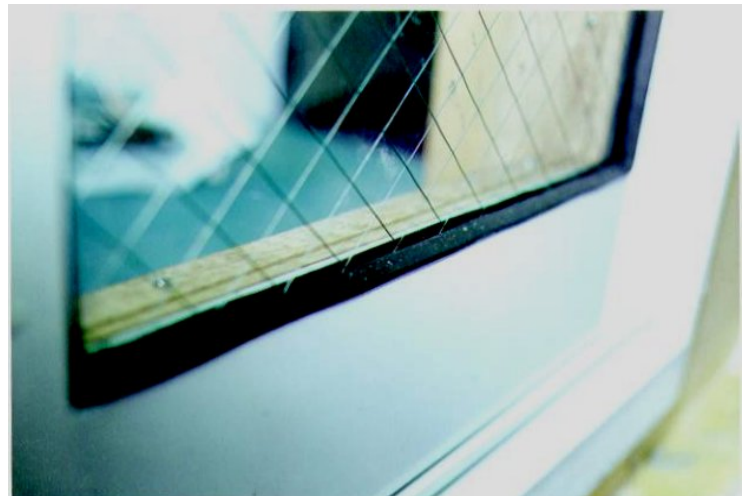

試験前(ガスケット部拡大)



試験中(初期)



試験中(最燃時)



試験後(加熱面側)



試験後(ガスケット部拡大)